

PRODUCTO CENTROAMERICANO
**HECHO EN
GUATEMALA**

POR CELCO DE GUATEMALA, S. A.

1a Avenida "A" 2-65, Zona 6, Villa Nueva, Guatemala
Tel. (502) 6644-2100
www.celcodeguatemala.com

Producto Importado por **CELCO El Salvador, S. A.**
de C. V. 5a Avenida Norte N°2-8, Santa Tecla,
La Libertad, El Salvador
Tel. (503) 2288-2061

Producto Importado por **CELCO de Costa Rica, S. A.**
100m al oeste de Reca Química,
El Alto de Ochomogo, Cartago, Costa Rica
Tel. (506) 2279-9555
Ministerio de Salud, Número de registro:
Q-18-04533
www.celcocr.com

Tonel
55 Galones

Cubeta
5 Galones

Galón

Cuarto

USOS:



Se puede usar sobre fondos o superficies de metal, capa sobre capa para formar películas gruesas y recubrir con esmaltes acrílicos.

Preparación de superficie: La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que influya en la adhesión de la pintura.

Dilución: Con brocha, se recomienda diluir 1/8 de solvente mineral o thinner por galón de pintura. Con soplete, diluir 1/4 de solvente mineral o thinner por galón de pintura.

Secado: 2-4 horas al tacto, completo 12 horas.

Rendimiento teórico: De 20-30 m² a 1.5 mils de película seca dependiendo la porosidad de la superficie.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola de aire.

Pinturas

CELCO

**GAMA
COLOR**

PINTURA ANTICORROSIVA



Brillante y Mate

ANTICORROSIVO

Pinturas



ES CALIDAD



5012 Azul




5013 Gris




5004 Rojo Oxido



5014 Verde

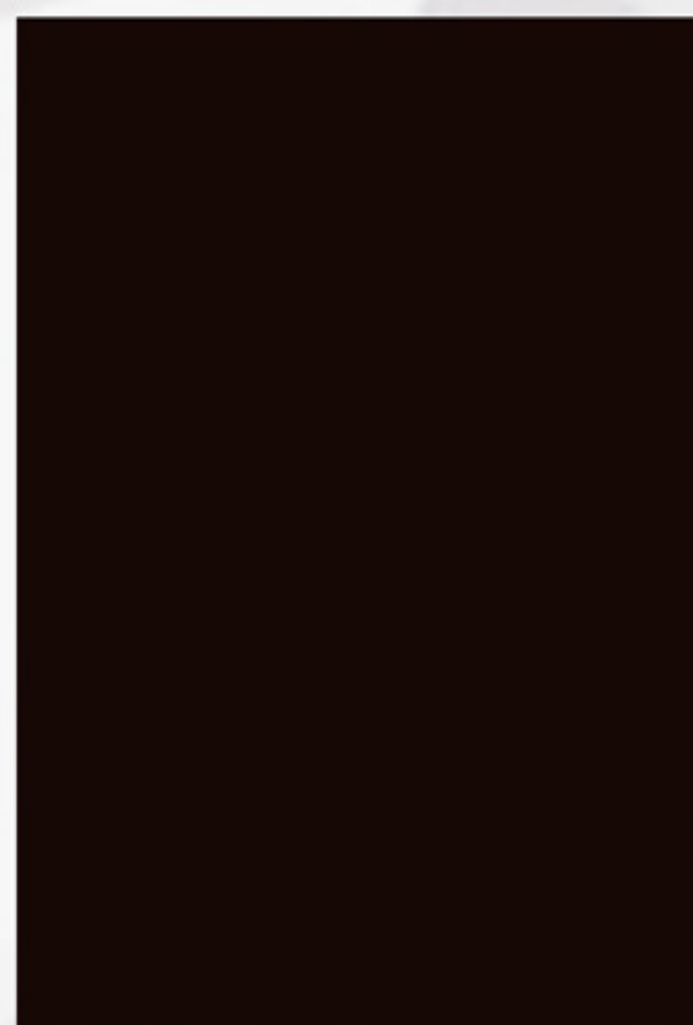

5017 Cafe

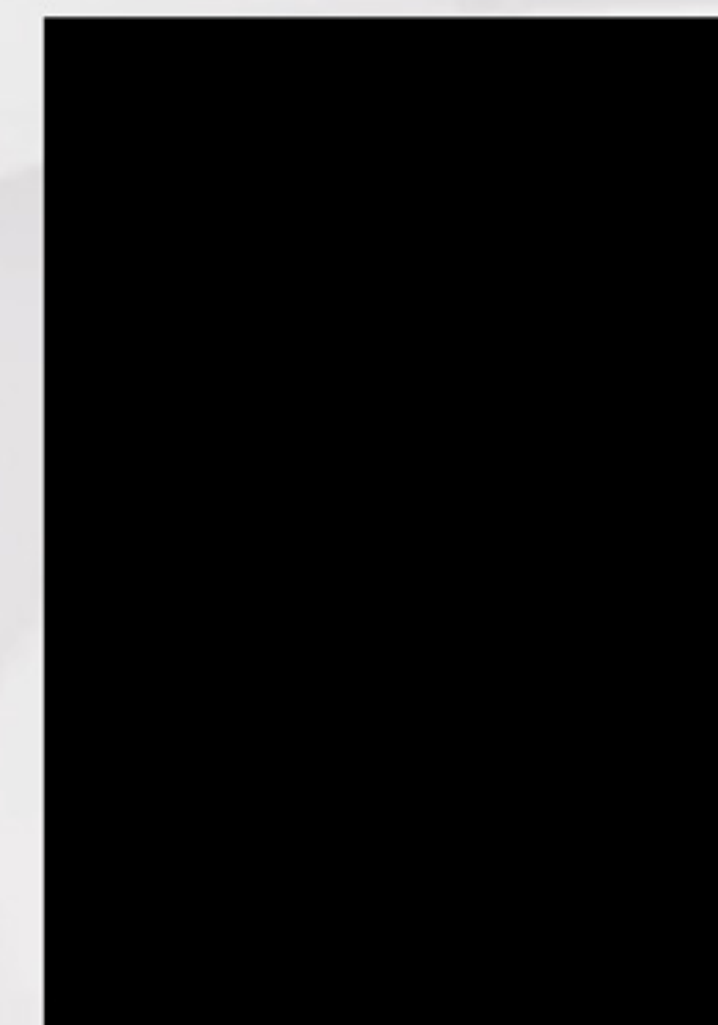

5003 Negro

5001 Blanco

Brillante y Mate

